

Dieseltank - Heizöltank - Multi 700 Liter - Lagertank

Dieseltank - Heizöltank - Multi 700 Liter - Lagertank

Zur Lagerung von Diesel, RME, auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne\*.  
Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude.

Preis: 120,-€



# SCHÜTZ

## Haushalt- u. Vorratstank 700 l / 1000 l

Hersteller: Schütz Werke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 25

Herstellungsjahr : 19  
Herstellungs-Nr.  
Rauminhalt : 700 l / 1000 l  
Betriebsüber- u. unterdruck : 0,0 bar  
Zulässige Betriebstemperatur : 30 °C  
Zulässiger Füllungsgrad bei 95%  
700 l - 950 mm = 683 Liter  
1000 l - 1425 mm = 1008 Liter  
Zulässiger Volumenstrom beim Befüllen und Entleeren :  
a. Befüllen - im freien Zulauf  
b. Entleeren - durch Zapfpumpen, wobei bei dem vorhandenen Belüftungsquerschnitt ein Unterdruck nicht entstehen kann.




### LAGERMEDIEN

- Die Behälter dürfen außer zur drucklosen Lagerung von:
- 1) Heizöl EL nach DIN 51603
  - 2) Dieselloststoff nach DIN 51601
  - 3) Gebrauchte Motor- und Getriebeöle (Alkole) bekannter Herkunft der Gefahrenklasse A III entsprechend der vorgenannten Bauartzulassung
  - 4) Schmieröl L-AN nach DIN 51501  
(Die Schmieröle AN5 u. AN7 sind nach VdF brennbare Flüssigkeiten d. Gefahrenklasse A III)
  - 5) Motoren- und Schmieröle nach DIN 51511
  - 6) Kraftfahrzeug-Getriebeöle nach DIN 51524, 51525  
nach DIN 51522
  - 7) Hydrauliköle H, HL und H-LP
  - 8) Wärmeträgeröle
  - 9) Ethylen glykol (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>) als Kühlerfrostschutzmittel
  - 10) Fotochemikalien, handelsüblich, in Gebrauchskonzentration (neu und gebrauchte) mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm<sup>3</sup>
  - 11) Ammoniakwasser (Lösung) NH<sub>3</sub> OH, bis zu gesättigter Lösung
  - 12) Pflanzentee wie Baumwollsaat-, Rizinus-, Weizenkeimöl, in jeder Konzentration verwendet werden.
  - 13) Im übrigen gilt der Prüfbescheid mit der Nr. PA-VI 521.136 v. 15. Juni 1989, sowie die gewerberechtliche Bauartzulassung Nr. 09/BAM/4-01/22/75 v. 18. 11. 1975 (Inklusiv Nachtrag v. 23. 11. 1977 sowie die wasserrechtliche Bauartzulassung v. 24. 9. 1979, erteilt vom Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten des Landes Rhld.-Pfalz).



### Betriebs- und Verhaltensvorschriften für das Lagern wassergefährdender flüssiger Stoffe

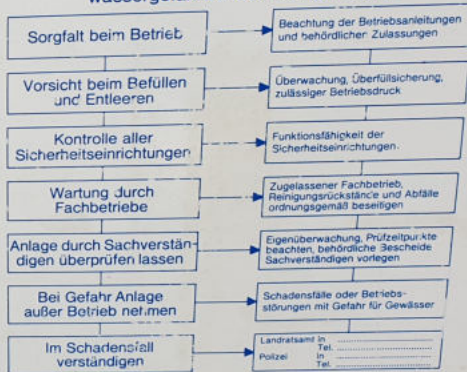

Inbetriebnahme-Prüfung am .....  
wiederkehrende Prüfung am .....  
.....  
.....

Schütz Werke GmbH & Co. KG · Bahnhofstraße 25 · Postfach 113  
D-5418 Selters · Tel. 0 26 26 - 770 · Teletex 26 262-20 · Telefax 77-330





**-ACHTUNG-**  
"Optische Leckkontrollöffnung"  
- KEIN ÖL EINFUELLEN -  
Der Foliensack mit Pumpe  
und Inhaltsanzeiger  
ist zu entnehmen